EVEREST
SCAFFOLDING

ECHAFAUDAGE
FAÇADIER ES-48 ®



CATALOGUE & SOLUTIONS D'ASSEMBLAGE

WWW.EVEREST-SCAFFOLDING.DZ

EVEREST SCAFFOLDING

INTRODUCTION

DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION D'UNE SOLUTION RAPIDE.

LA FABRICATION DU SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE ES 48® UTILISE LA TECHNOLOGIE DE PRODUCTION LA PLUS AVANCÉE DANS LE BUT D'OBTENIR LE MEILLEUR RATIO FINANCIER DE PRODUCTIVITÉ TOUT EN ASSURANT LA GRANDE QUALITÉ DU PRODUIT.
EN UTILISANT DES PROCÉDÉS DE FABRICATION MODERNES, METTANT EN OEUVRE UN NOMBRE RÉDUIT D'OPÉRATIONS ET ASSURANT UNE GRANDE RAPIDITÉ, LE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE ES 48® EST DEVENU UN SYSTÈME HAUTEMENT COMPÉTITIF.

APRÈS AVOIR ÉTÉ SOUDÉS, LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTÈME ES 48® SONT INSPECTÉS INDIVIDUELLEMENT ET ENSUITE ENVOYÉS EN PARFAITES CONDITIONS AUX INSTALLATIONS DA GALVANISATION À FROIDE .
LA PROTECTION ASSURÉE PAR LE ZINC GARANTIT L'AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT, DE FAÇON À ASSURER SA RENTABILITÉ.
LE SYSTÈME ES 48® PERMET LA CONSTRUCTION DE STRUCTURES D'ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE STABLES ET EXTRÊMEMENT SÛR TOUT EN UTILISANT UN NOMBRE RÉDUIT DE COMPOSANTS POUR EN SIMPLIFIER ET FACILITER LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE.

LE SYSTEME D'ECHAFAUDAGE DE FAÇADE ES 48® A ETE DEVELOPPE EN SE BASANT SUR DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX LA FACILITE DE FABRICATION ET LA RAPIDITE DES OPERATIONS DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE

LES AVANTAGES SONT IMMÉDIATS : LE SYSTÈME ES 48® EST UN PRODUIT AU PRIX ABORDABLE ET QUI PERMET DE RÉDUIRE LES COÛTS D'EXPLOITATION GRÂCE À L'UTILISATION D'UNE MAIN D'OEUVRE PLUS RÉDUITE. LE SYSTÈME ES 48® MAINTIENT LES HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ IMPOSÉS PAR LE SYSTÈME DE NORMALISATION QUI CERTIFIE LE PRODUIT. EN RESPECTANT LES SPÉCIFICATIONS DES NORMES EUROPÉENNES.
EVEREST SCAFFOLDING OFFRE UN PRODUIT RAPIDE À MONTER. A MOINDRE COÛT.

INTRODUCTION

LA PRODUCTIVITÉ DANS LES TRAVAUX EN HAUTEUR



LE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE ES 48® RÉPOND À DEUX IMPORTANTES EXIGENCES:

ECONOMIE

LE SYSTÈME EST COMPOSÉ D'ÉLÉMENTS SIMPLES ET FACILES À FABRIQUER.

PRODUCTIVITE

LA PRODUCTIVITÉ EST ASSURÉE GRÂCE À LA RÉDUCTION DES COÛTS DE MAIN D'OEUVRE POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE.
CES EXIGENCES SONT TRÈS IMPORTANTES, MAIS LE SYSTÈME ES 48® RÉPOND ÉGALEMENT À D'AUTRES EXIGENCES ÉGALEMENT IMPORTANTES QUI RENDENT CE SYSTÈME EXTRÊMEMENT COMPÉTITIF:

FACILITÉ D'UTILISATION

ASSURÉE PAR UNE TECHNIQUE D'EMBOÎTEMENT SIMPLE ET RÉSISTANTE, QUI PERMET ÉGALEMENT UNE GRANDE RAPIDITÉ DANS LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES DE L'ÉCHAFAUDAGE.

NORMALISATION INTERNATIONALE

TOUT LE SYSTÈME EST CERTIFIÉ ET FABRIQUÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES, CE QUI GARANTIT LA TOTALE SÉCURITÉ DE SON UTILISATION.

SECURITÉ

LE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE ES 48® EST SÛR ET TRÈS STABLE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX EN HAUTEUR.
FACILITE DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
CES DEUX ASPECTS TRÈS IMPORTANTS ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE PAR LE BUREAU D'ÉTUDES LORS DU DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT.

MAINTENANCE

CE SYSTÈME EST TRÈS FACILE À ENTRETENIR ET DEMANDE PEU D'INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PENDANT LES TRAVAUX OU SUR LE CHANTIER.
CONSTITUÉ DE PEU DE COMPOSANTS, LE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE ES 48® EST LE SYSTÈME LE PLUS SIMPLE À MONTER ET DÉMONTER, ASSURANT UNE HAUTE PRODUCTIVITÉ ET TOUTE LA SÉCURITÉ EXIGÉE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX À N'IMPORTE QUELLE HAUTEUR.


PRODUIT ES

GARDE-CORPS ES 48

PROTECTION/ERGONOMIE

- **MONTAGE SEUL**
- **EN SÉCURITÉ ET DÉFI NITIF**
- **INTUITIF : IL SE MONTE D'UN GESTE SIMPLE ET RAPIDE**
- **RENTABILITÉ : EN UNE SEULE MANIPULATION VOUS POSITIONNEZ LA SOUS-LISSE, LA LISSE, LA PLINTHE ET LA DIAGONALE**
- **RÉDUCTION MAXIMALE DES RISQUES : NOTRE GARDE-CORPS EN SÉCURITÉ SE MONTE FACILEMENT, LA VÉRIFI CATION ET LA RÉCEPTION DE L'ÉCHAFAUDAGE SE FAIT EN UN TEMPS RECORD**

REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-CAR 150	150	115	
ES-CAR 200	200	115	
ES-CAR 250	250	115	
ES-CAR 300	300	115	

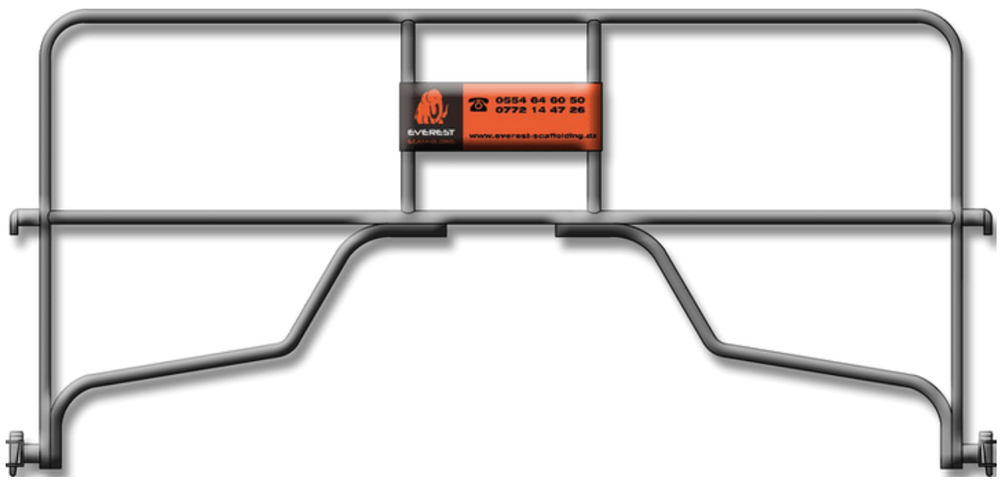

GARDE-CORPS SUPÉRIEUR

LE GARDE-CORPS SUPÉRIEUR EST UNE ALTERNATIVE À L'UTILISATION D'UNE LISSE EN TANTQUE PROTECTION LATÉRALE CAR IL APPORTE UNE PLUS GRANDE RIGIDITÉ À L'ENSEMBLE.

REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-CAS 150	150	50	
ES-CAS 200	200	50	
ES-CAS 250	250	50	
ES-CAS 300	300	50	




PRODUIT ES

GARDE-CORPS LATÉRAL

LE GARDE-CORPS LATÉRAL AVEC PLINTHES EST UTILISÉ POUR COUVRIR L'ESPACE SUR LES CÔTÉS DES CADRESDE 70 CM ET 115 CM DE LARGEUR SUR LES DEUX EXTRÉMITÉS.
FABRIQUÉES AVEC UN TUBE DE Ø 32 MM GALVANISÉ À FROIDE EN CONTINU

REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-LAT 70	150	115	

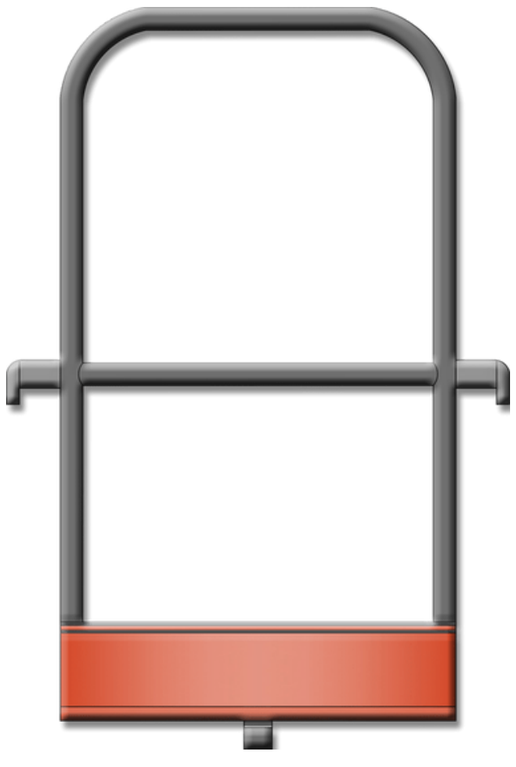

LISSE ARRIER RENFORCEE

LES LISSES ARRIÉR RENFORCÉE CONSTITUENT LES ÉLÉMENTS QUI PERMETTENT D'ÉTA-BLIR LA PROTECTION LATÉRALE ET RENDRE LA STRUCTURE RIGIDE.
FABRIQUÉES AVEC UN TUBE DE Ø 32 MM AVEC TÊTES À CLAVETTES SOUDÉES AUX EXTRÉMITÉS GALVANISÉ À FROIDE.



REF..	LONGUEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-LAR 150	150	
ES-LAR 200	200	
ES-LAR 250	250	
ES-LAR 300	300	

CADRES DE PASSAGE H

LE CADRE H EST LE COMPOSANT CLÉ DU SYSTÈME ES 48. ET IL PERMET UNE ZONE DE TRAVAIL AVEC UNE LARGEUR DE 70 CM ET UNE HAUTEUR 1 ET 2 M. FABRIQUÉS AVEC UN TUBE DE Ø 48,3 X 2,0 MM D'ÉPAISSEUR EN ACIER 100% GALVANISÉ À FROIDE, ILS SONT MUNIS DE BASCULEURS POUR LE MONTAGE DES GARDE-CORPS ET DES DIAGONALES DU SYSTÈME. LES RENFORTS SUR LES DEUX EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES LUI CONFÈRENT UNE GRANDE RIGIDITÉ STRUCTURELLE. PARTIE SUPÉRIEURE ÉQUIPÉE DE GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT SUR LE TUBE DE Ø 55 . TOUS LES MONTANTS SONT MUNIS DE DOUILLES SUR LEUR PARTIE INFÉRIEURE ET SUR LA GOUPILLE, AFIN DE POUVOIR UNIR CES PIÈCES À L'AIDE DE LA GOUPILLE DE SÉCURITÉ.


REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-H2	70	200	14

REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-H1	70	100	



DIAGONALE VERTICALE

**FABRIQUÉES AVEC UN TUBE DE Ø 48 MM
AVEC TÊTES ORIENTABLES À CLAVETTES À CHAQUE EXTRÉMITÉ.
CONTREVENTEMENT DE L'ÉCHAFAUDAGE ENTRE DEUX NIVEAUX, ESPACÉS DE DEUX MÈTRES EN HAUTEUR.
UN MODÈLE DE DIAGONALE,PAR LONGUEUR DE MAILLE.
GALVANISÉ À FROIDE.**

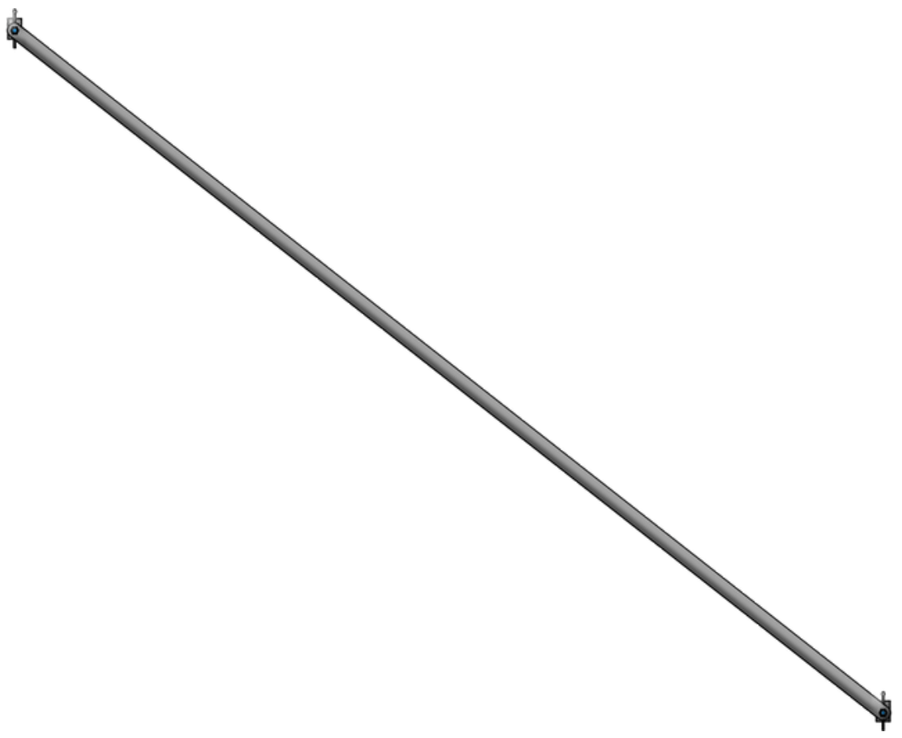


REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-DIA 150	150	200	
ES-DIA 200	200	200	
ES-DIA 250	250	200	
ES-DIA 300	300	200	

PRODUIT ES

PLANCHERS ES

FABRIQUÉS AVEC TÔLE EP 1,5 MM EN ACIER 100% GALVANISÉ À FROIDE, ILS SUPPORTENT DES CHARGES DE TRAVAIL JUSQU'À 300 KG/M2. AVEC DES CROCHETS SOUDÉS.
MUNIS SUR SURFACE ANTIDÉRAPANTE ET DEUX POIGNÉES INTÉRIEURES POUR UNE MANIPULATION PLUS FACILE ET SÉCURISÉ.

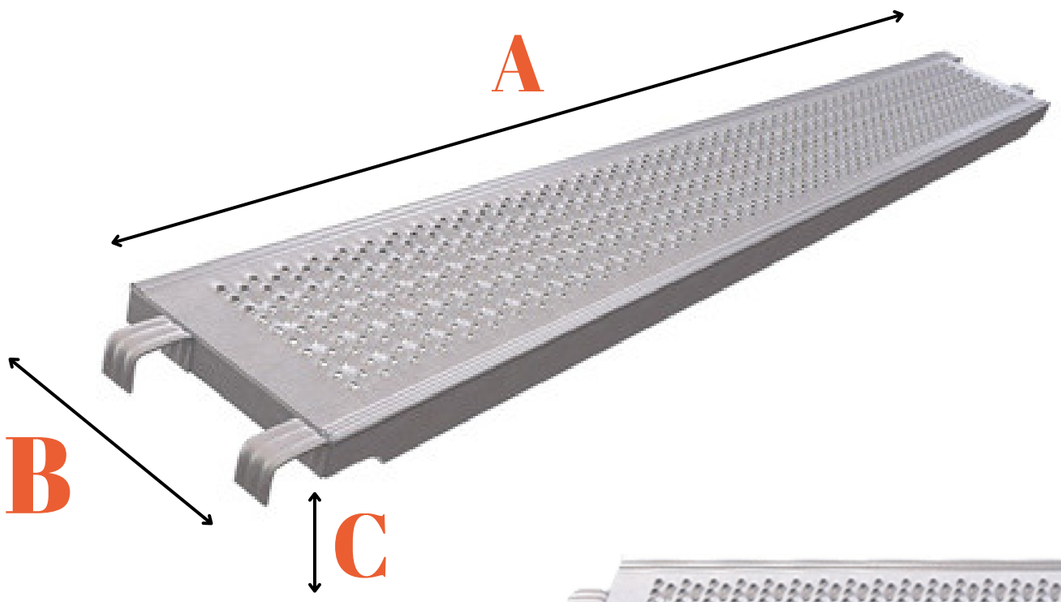




REF..	(A) LONGUEUR. (CM)	(B)LARGEUR. (CM)	(C)HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)	CLASSE (KG/M2)
ES-PA 70	70	32	08		03 – 300
ES-PA 100	100	32	08		03 – 300
ES-PA 150	150	32	08		03 – 300
ES-PA 200	200	32	08		03 – 300
ES-PA 250	250	32	08		03 – 300
ES-PA 300	300	32	08		03 – 300
ES-PA 350	350	32	08		03 – 300
ES-PA 400	400	32	08		03 – 300

PRODUIT ES

PLANCHER TRAPPE AVEC ÉCHELLE INTÉGRÉE ES

FABRIQUÉS EN ACIER 100% GALVANISÉ À FROIDE AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE EN CONTREPLAQUÉ, ILS SONT UTILISÉS COMME MOYEN D'ACCÈS À TRAVERS D'UNE ÉCHELLE RÉTRACTABLE ET UNE TRAPPE.



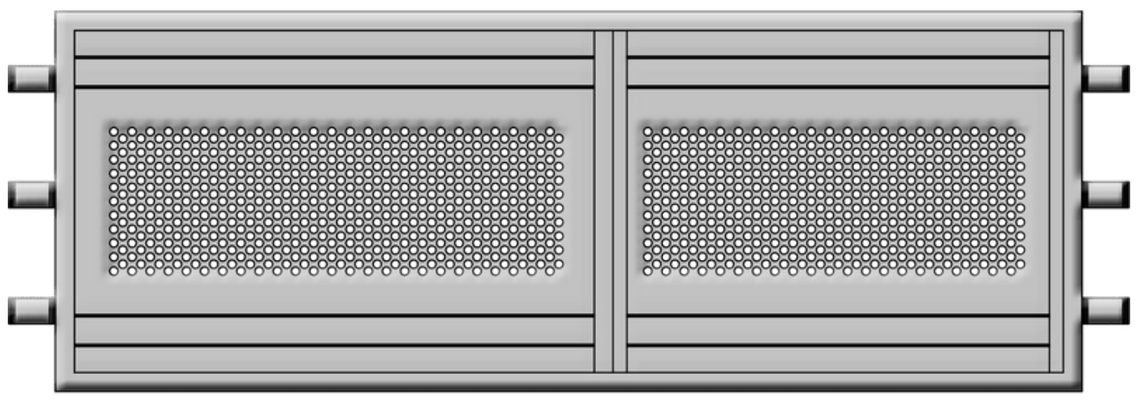




REF..	(A) LONGUEUR. (CM)	(B)LARGEUR. (CM)	(C)HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)	CLASSE (KG/M2)
ES-PAT 150	150	52	08		03 – 300
ES-PAT 200	200	52	08		
ES-ECH 200	Échelle en Acier pour Plancher Trappe				

CADRES DE PASSAGE H ES 42

ILS CONSTITUENT L'ÉLÉMENT DE BASEDU SYSTÈME ES 42. FABRIQUÉS AVEC UN TUBE DE Ø 42 MM D'ÉPAISSEUR, ILS SONT MUNISDE BASCULEURS POUR LE MONTAGE DES GARDE-CORPS ET DES DIAGONALES DU SYSTÈME.LES RENFORTS SUR LES DEUXEXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES LUICONFÈRENT UNE GRANDE RIGIDITÉ STRUCTURELLE. PARTIE SUPÉRIEURE ÉQUIPÉE DE GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT SUR LE TUBE DEØ 42. TOUS LES MONTANTSSONT MUNIS DE DOUILLESSUR LEUR PARTIE INFÉRIEUREET SUR LA GOUPILLE,AFIN DE POUVOIR UNIRCES PIÈCES À L'AIDE DE LA GOUPILLE DE SÉCURITÉ.

LES LISSESET LES DIAGONALES CONSTITUENT LES ÉLÉMENTS QUIPERMETTENT D'ÉTA-BLIR LA PROTECTION LATÉRALE ET RENDRE LA STRUCTURE RIGIDE.


FABRIQUÉES AVEC UN TUBE DE 32 MM DE DIAMÈTRE GALVANISÉ À FROIDE EN CONTINU.

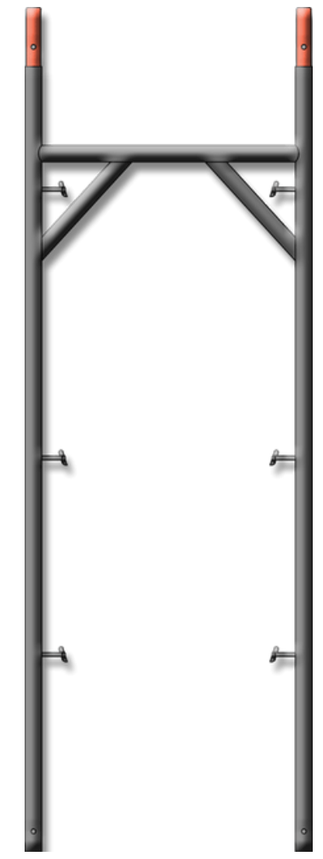


REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-H 42	70	200	000

DIAGONALE ET LES LISSES

FABRIQUÉES AVEC UN TUBE DE Ø 32 MM
CONTREVENTEMENT DE L'ÉCHAFAUDAGE ENTRE DEUX NIVEAUX, ESPACÉS DE DEUX MÈTRES EN HAUTEUR.
UN MODÈLE DE DIAGONALE PAR LONGUEUR DE MAILLE.
GALVANISÉ À FROIDE.

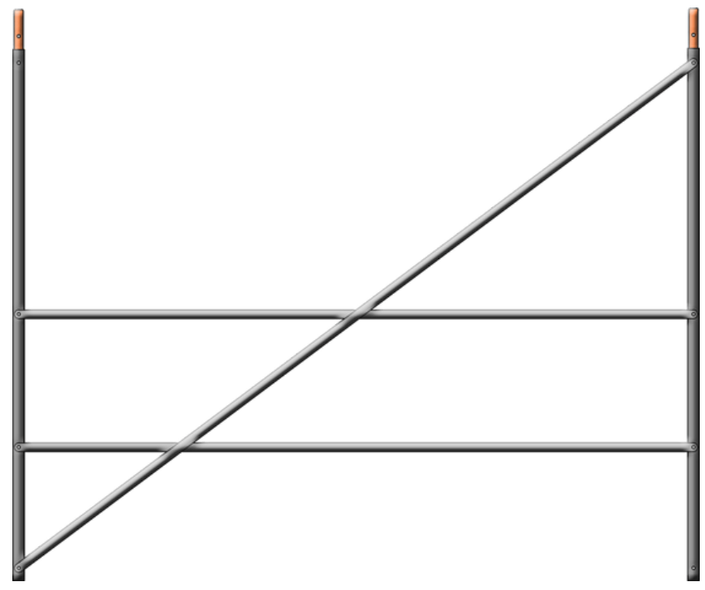

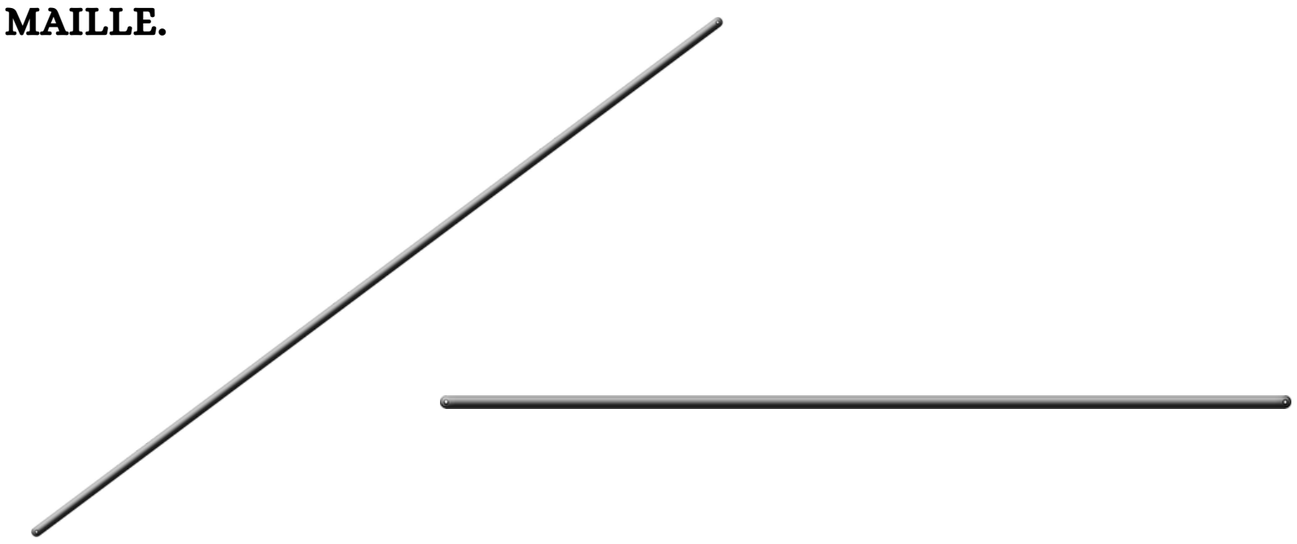

REF..	LONGUEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-LISS 250	250	000
ES-DIA 250	250	000

EVEREST
SCAFFOLDING


PRODUIT ES

CADRES DE PASSAGE HR ES 42


AVEC CET ÉLÉMENT DU SYSTÈME ES 42, VOUS POUVEZ L'INSTALLER ET LE FAIRE PIVOTER SELON LES BESOINS, CAR IL EST PLUS SOLIDE ET PLUS FACILE À TOURNER AVEC LE CORPS, CAR IL A ÉTÉ FABRIQUÉ À L'AIDE DE TUBE DE 42 MM D'ÉPAISSEUR, AVEC BOUTONS POUR ASSEMBLAGE DE LA MAIN COURANTE ET DIAGONALES DU SYSTÈME SUR LES DEUX EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES LUI CONFÈRE UNE GRANDE RIGIDITÉ DE CONSTRUCTION. LA PARTIE SUPÉRIEURE EST ÉQUIPÉE DE GOUPILLES D'ATTELAGE TUBE Ø 42. TOUS LES MONTANTS SONT MUNIS DE DOUILLES LE BAS ET SUR LA BROCHE, DE SORTE QUE VOUS POUVEZ ATTACHER CES PIÈCES À À L'AIDE D'UNE GOUPILLE DE SÉCURITÉ.


LES LIMONS ET LES DIAGONALES SONT LES ÉLÉMENTS QUI PERMETTENT POUR ÉTABLIR UNE PROTECTION LATÉRALE ET RENDRE LA STRUCTURE RIGIDE.

FABRIQUÉ AVEC UN TUBE GALVANISÉ À FROID D'UN DIAMÈTRE DE 32 MM EN J'AI CONTINUÉ.

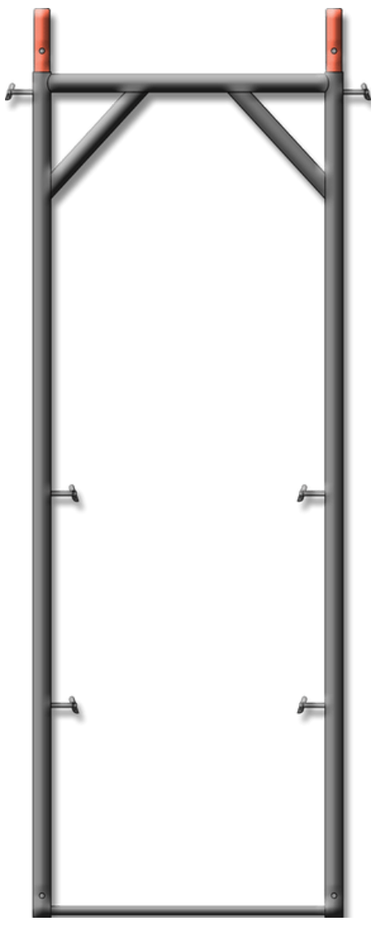

REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-HR 42	70	200	000

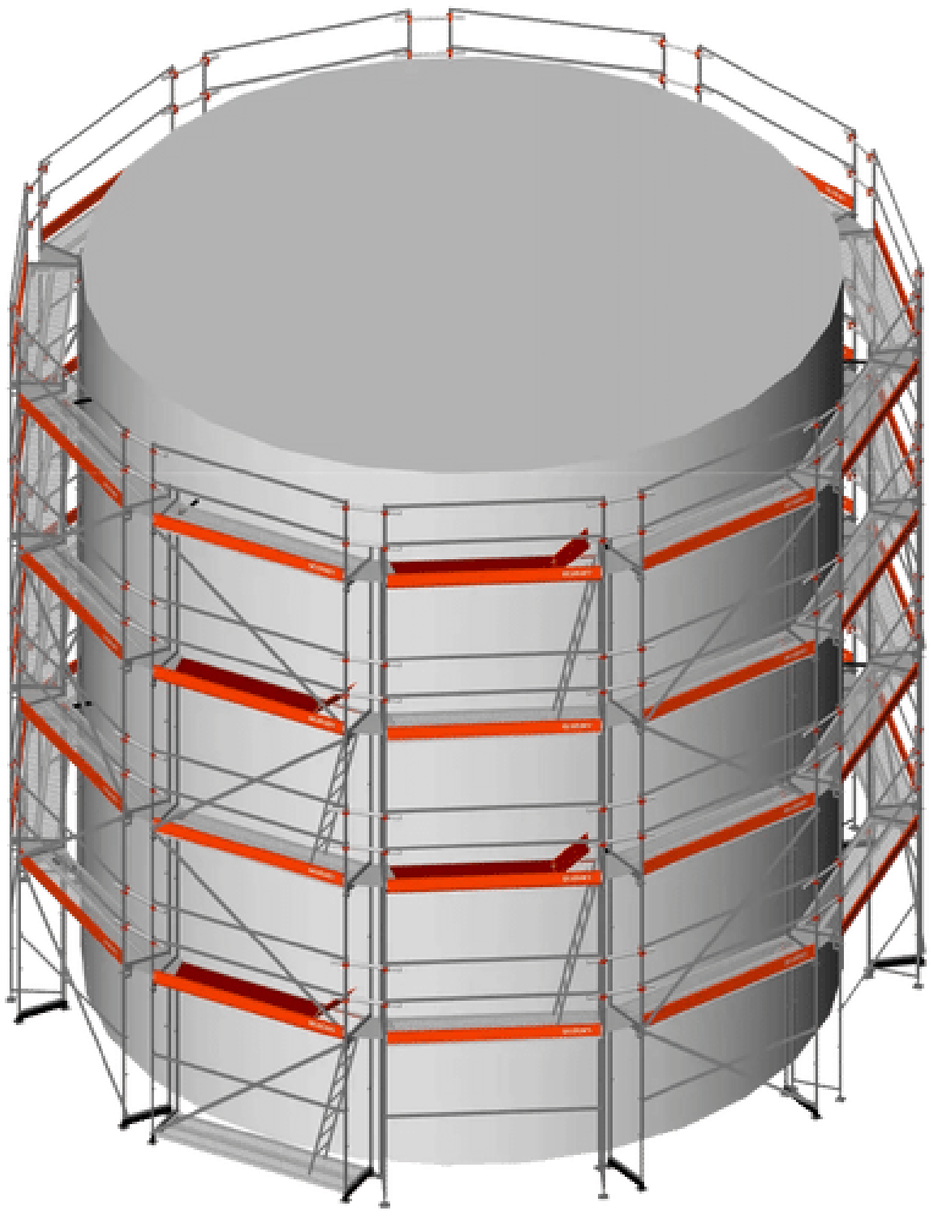


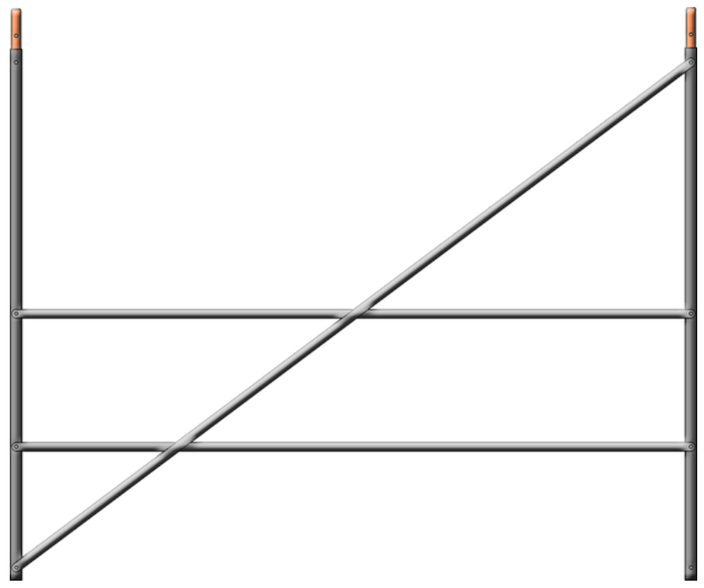

CADRES DE PASSAGE H ES ECH

IL PERMET D'ÉTABLIR UNE ZONE DE PASSAGEPOUR LES PIÉTONS DANS LE CAS D'ÉCHAFAUDAGES INSTALLÉS DANS DES ZONES FRÉQUENTÉES. LES RENFORTS SITUÉS SUR LES DEUX CÔTÉS ET LES TRAVERSES SUPÉRIEURES LUI CONFÈRENT UNE GRANDE RIGIDITÉ. IL EST COMPLÉTÉ PAR UN POTELET À COLLIER PORTIQUE, À PARTIR DE LAQUELLE IL EST POSSIBLE DE MONTER LE CADRE DE L'ÉCHAFAUDAGE À LA LARGEUR SOUHAITÉE.
FABRIQUÉS AVEC UN TUBE DE Ø 42,3 X 1.5 MM D'ÉPAISSEUR.
TOUT COMME LES CADRES, IL EST MUNI DE BASCULEURS POUR LE MONTAGE DES GARDE-CORPSET DES DIAGONALES DU SYSTÈME.


REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-HECH	100	200	000

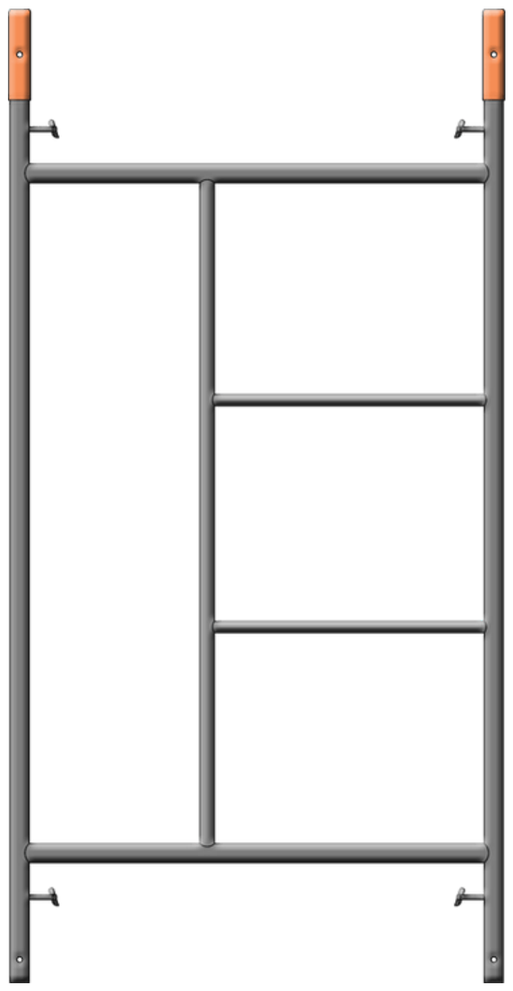

DIAGONALE ET LES LISSES

FABRIQUÉES AVEC UN TUBE DE Ø 32 MM
CONTREVENTEMENT DE L'ÉCHAFAUDAGE ENTRE DEUX NIVEAUX, ESPACÉS DE DEUX MÈTRES EN HAUTEUR.
UN MODÈLE DE DIAGONALE PAR LONGUEUR DE MAILLE.
GALVANISÉ À FROIDE.

REF..	LONGUEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-LISS 250	250	000
ES-DIA 250	250	000

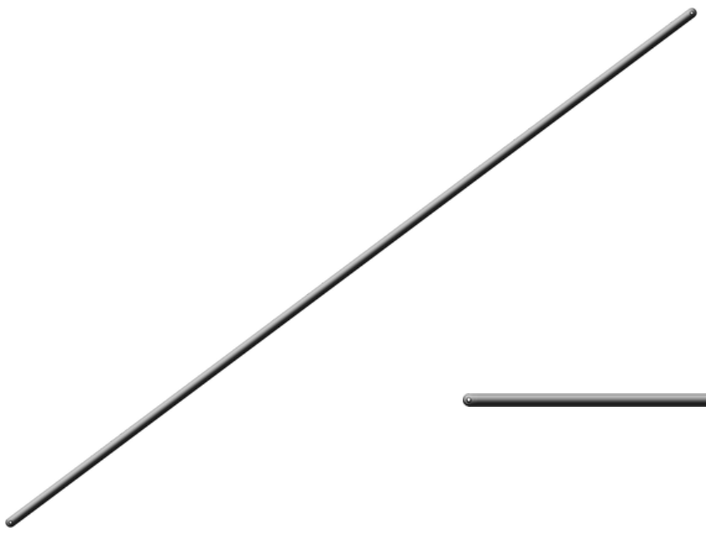


ECHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER EVOLIS 200

JUSQU'À 10 M DE HAUTEUR DE TRAVAIL
DIMENSIONS PLANCHER : 0,55 X 2,00 M
FACILITÉ DE MONTAGE ET DE STOCKAGE
ACIER GALVANISÉ
MODÈLE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS DE LA DÉCORATION, DE LA PEINTURE ET POUR TOUS LES CORPS DE BÂTIMENT TRAVAILLANT À HAUTEUR MOYENNE.


DIMENSIONS BASE : 1,00 X 2,00 M
- **PLANCHER À TRAPPE AVEC ÉCHELLE: 0, 55 X 2,00 M**
- **CHARGE 150 KG/M2, PLATEAU ANTIDÉRAPANT, ET PLINTHES**
- **ROUES DIAMÈTRE 250 MM AVEC FREIN (CHARGE MAXI : 295 KG /ROUE)**
- **RÉGLAGE PIED À ROUE TÉLESCOPIQUE : 40 CM**
- **TUBE DES MONTANTS : DIAM. 45 MM, ÉP. 2 MM**
- **LIVRÉ AVEC 2 MONTE GARDE-CORPS EN SÉCURITÉ.**


DÉSIGNATION	QTÉ
Base pliable avec 4 Roue Diam. 250	02
Plancher à trappe avec Echelle	04
Garde Corps 2 m	08
Stabilisateur	04
Garde corps d'entrée	02
Diagonale verticale	12
Lisse	02
CADRES H	10

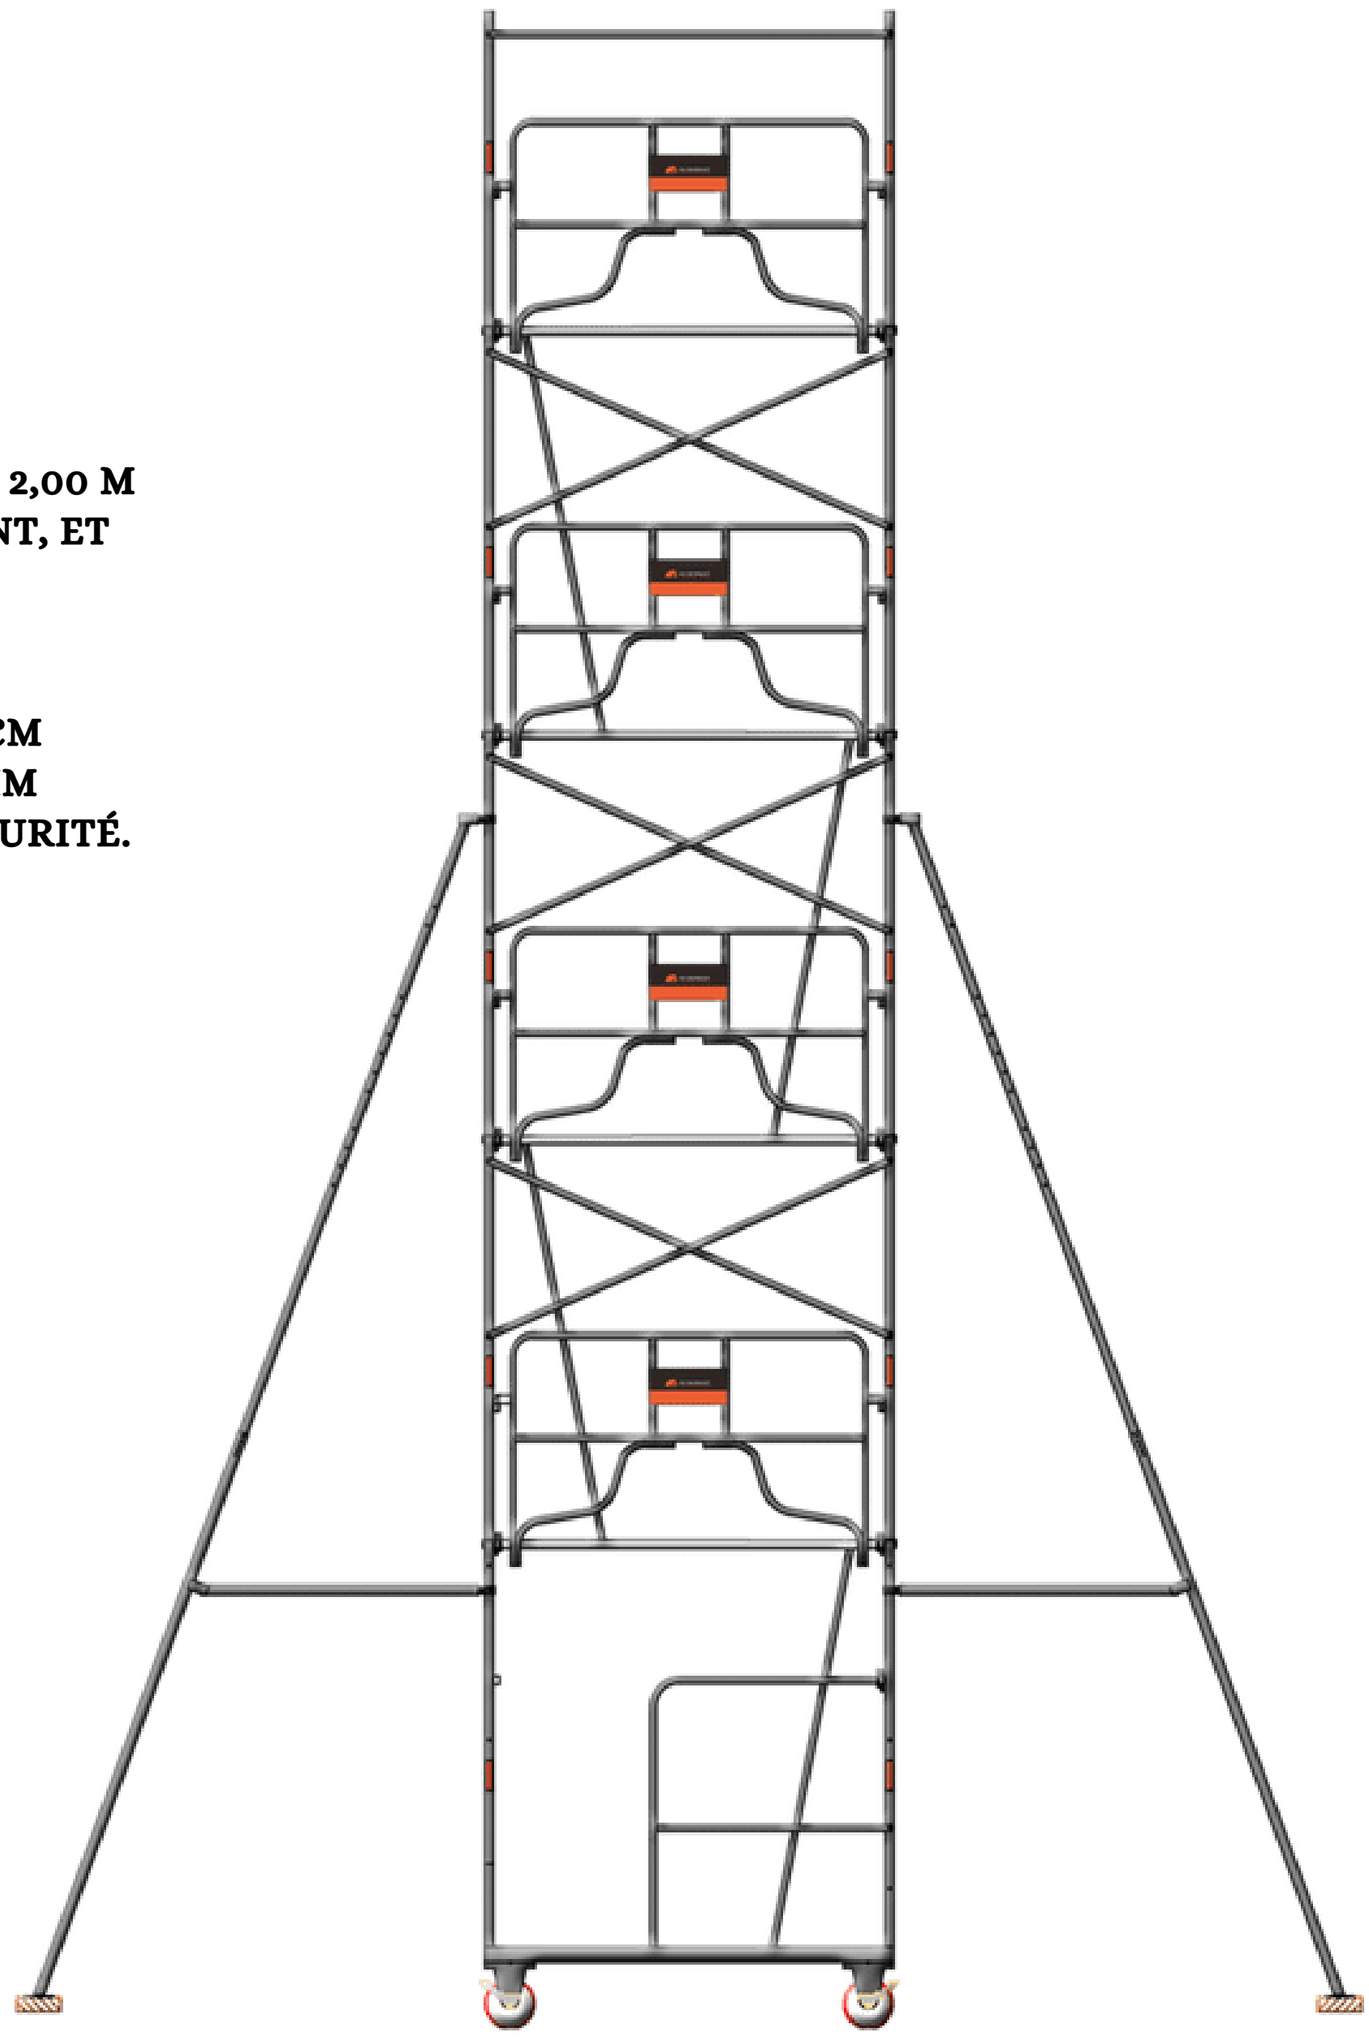


PRODUIT ES

DIMENSIONS BASE : 1,00 X 2,00 M
LONGUEUR : 1,53 M
HAUTEUR : 1,20 M
POIDS :

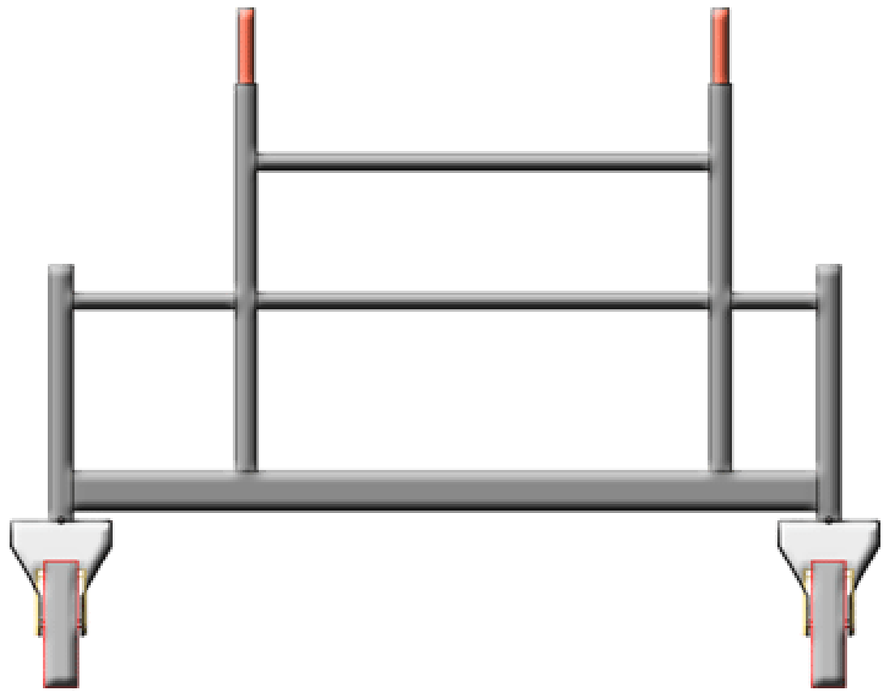

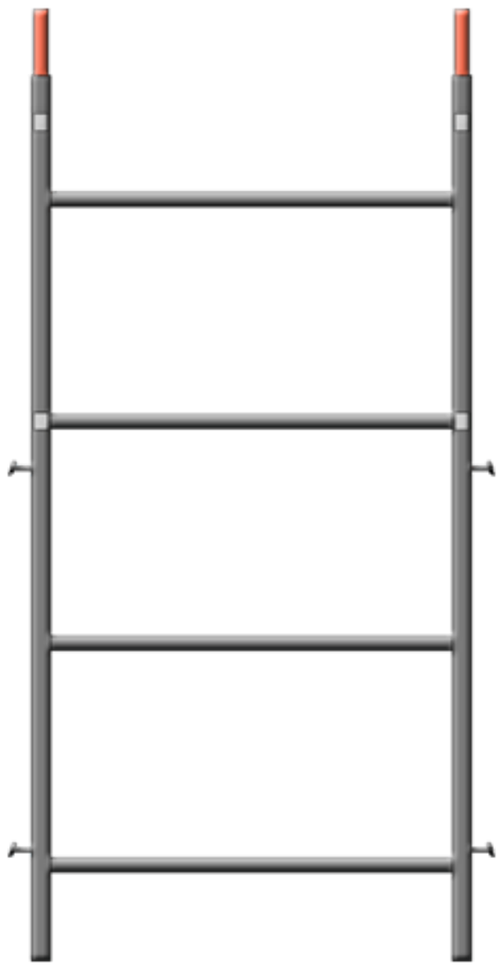


REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-RH2	100	200	000

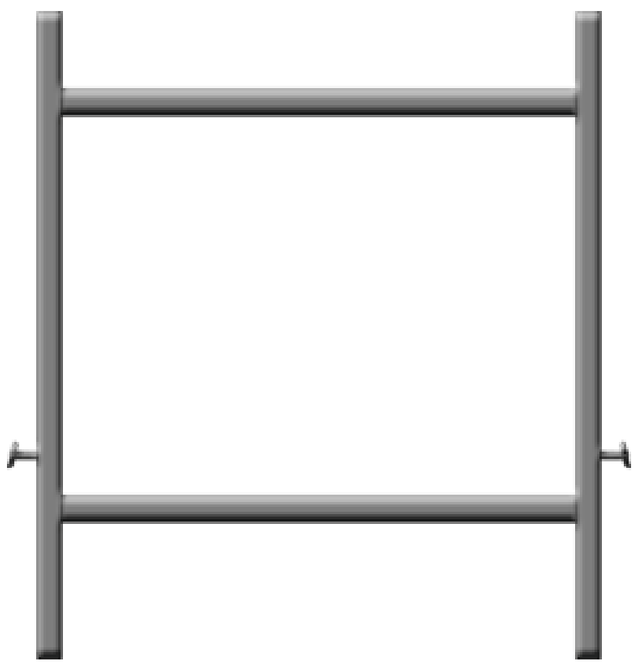


REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-RH1	100	100	000

PRODUIT ES

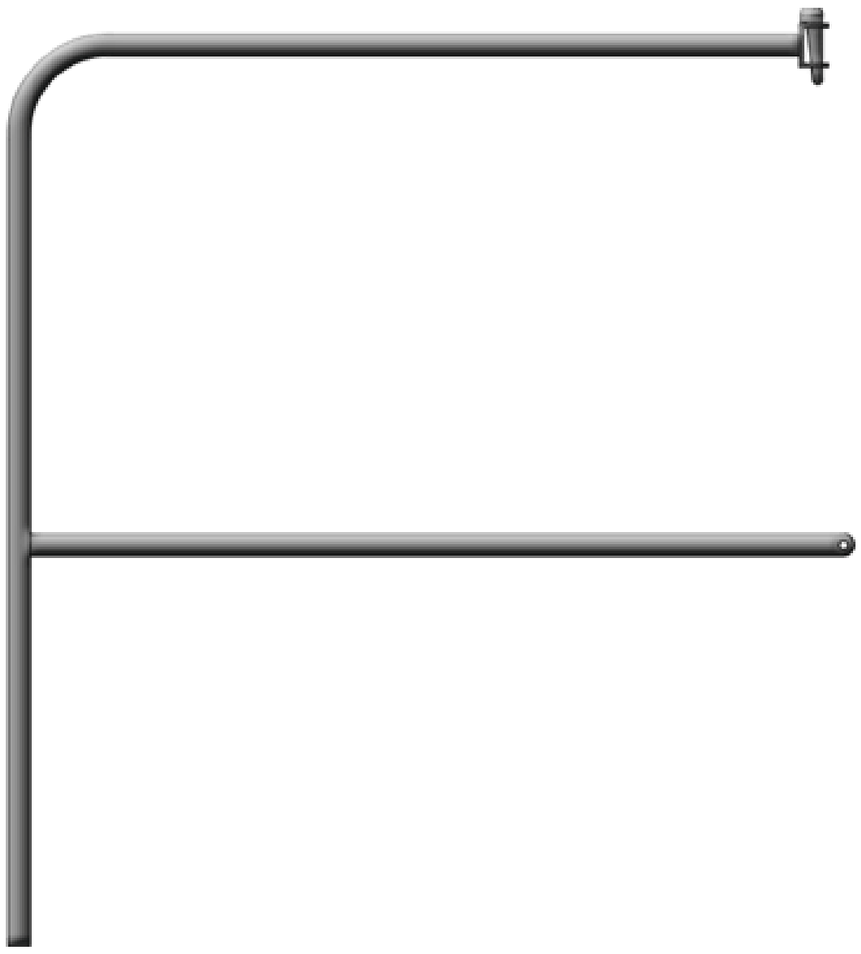

REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-GCD	120	133	000


REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-DIGX	86	88	000

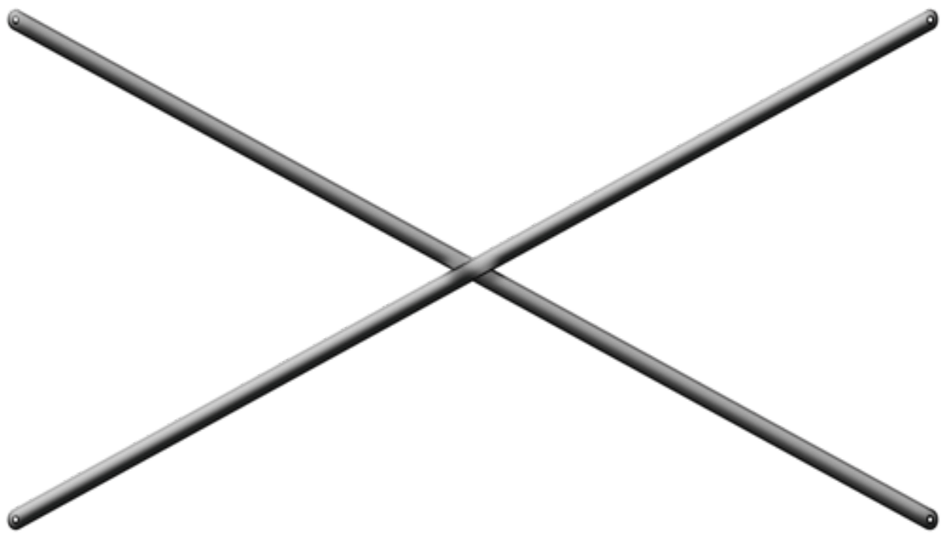

EVEREST
SCAFFOLDING

PRODUIT ES


ESCALIERS DE CHANTIERS ES

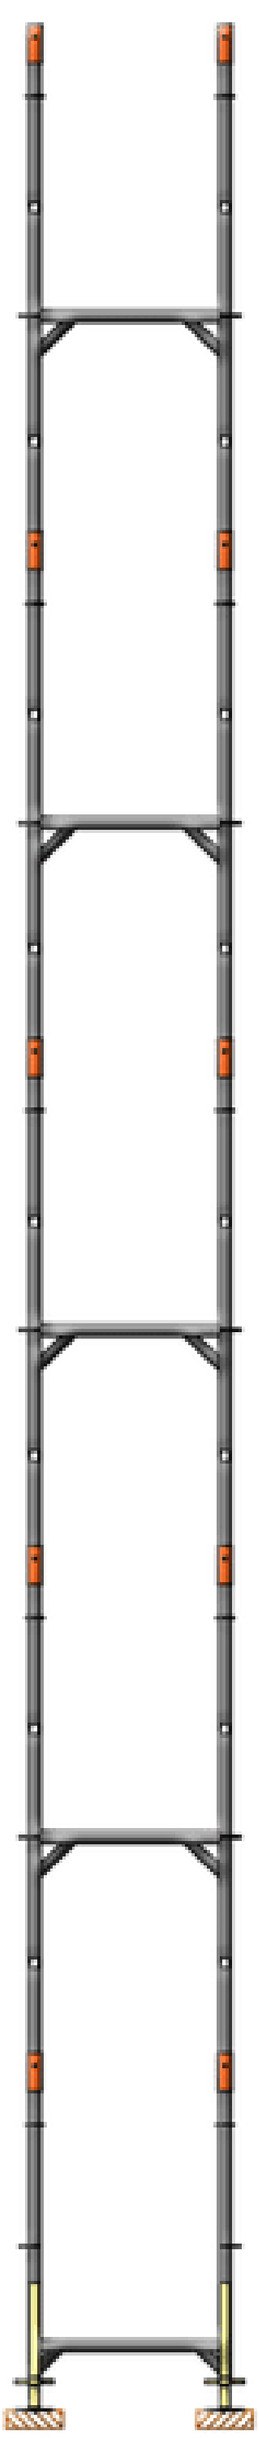

LE SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE ES PERMET D'ADAPTER UNE LARGE GAMME D'ESCALIERS POUR DES UTILISATIONS CHANTIER OU GRAND PUBLIC.
EN UTILISANT LA MÊME STRUCTURE PORTEUSE, DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS D'ESCALIERS SONT POSSIBLES SUIVANT LE CAHIER DES CHARGES D'UNITÉS
DE PASSAGE ET DE CHARGES DE SERVICE.

LA TOUR ESCALIER EN ACIER :
- UN ACCÈS FACILITÉ
- UN GAIN DE TEMPS INCOMPARABLE
- UNE SÉCURITÉ HORS PAIR
- UN ACCÈS INDÉPENDANT PAR L'EXTÉRIEUR
STRUCTURE ENTIÈREMENT DÉPLAÇABLE PAR GRUE GRÂCE AUX COLLIERS DE MAINTIEN DE DÉPART.
N'HESITEZ PLUS A RENTABILISER VOS CHANTIERS !



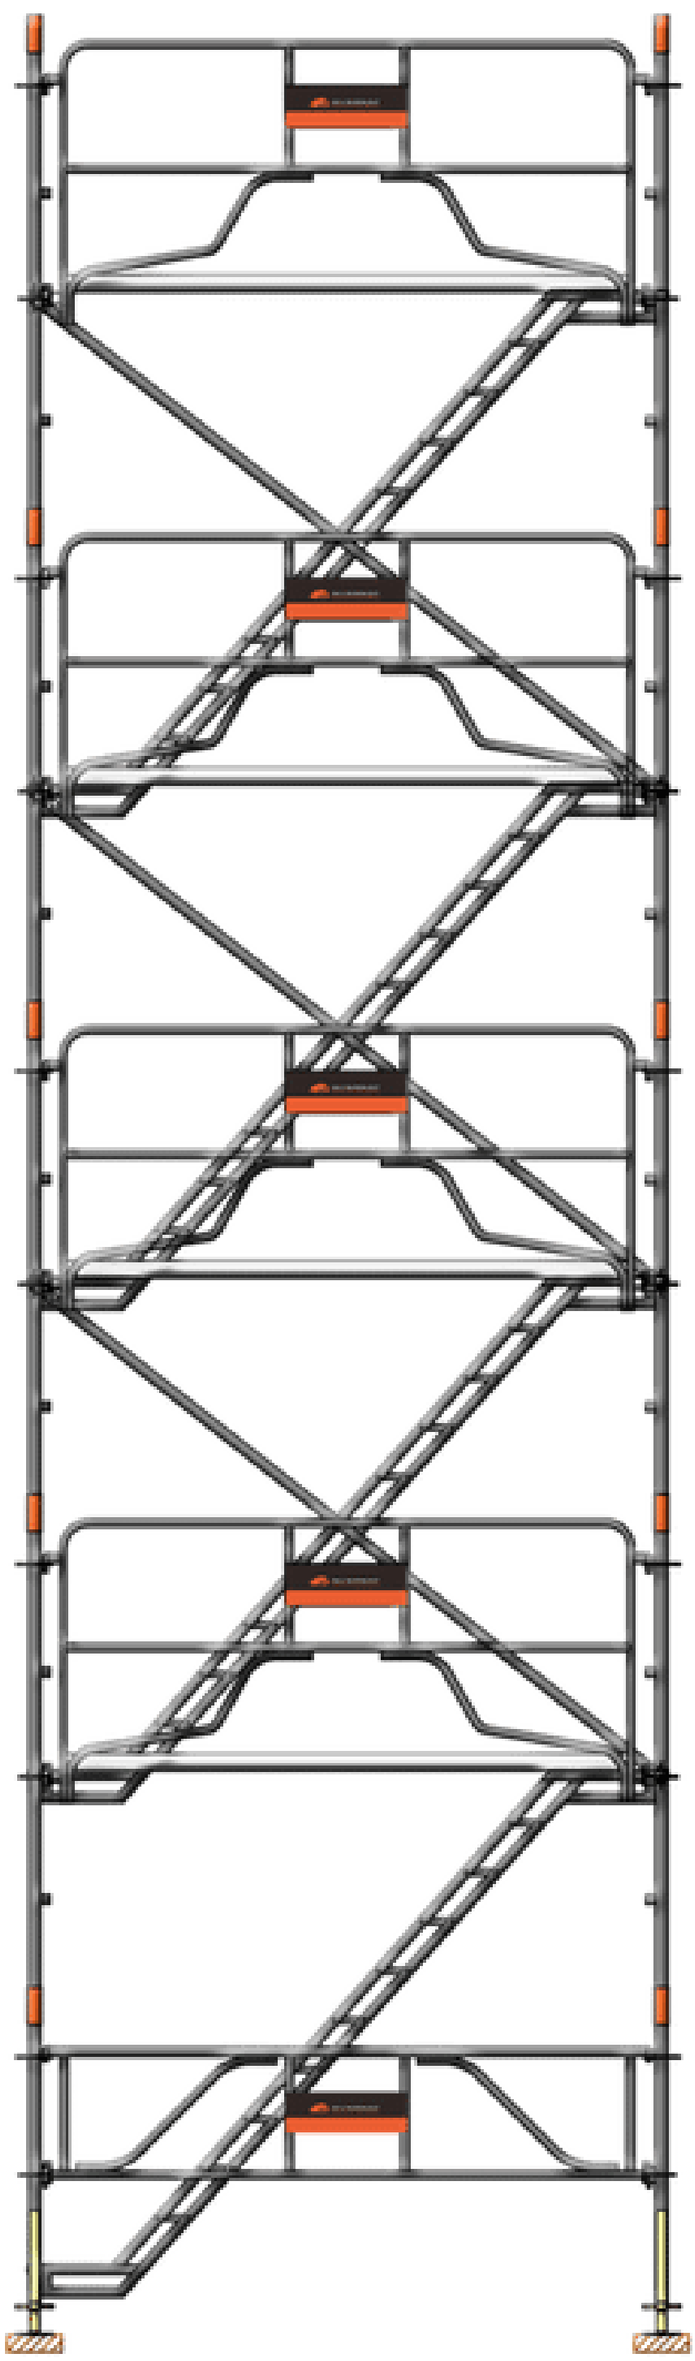


ESCALIER 2.5 X 2 M

REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-H1	70	100	
ES-H2	70	200	
ES-CAS 250	250	50	
ES-DIA 250	250	200	
ES-PA 250	32	08	
ES-ESC 250	250	200	

TOUR ESCALIER EN ACIER ES

ACIER TRAITEMENT DE SURFACE GALVANISÉ

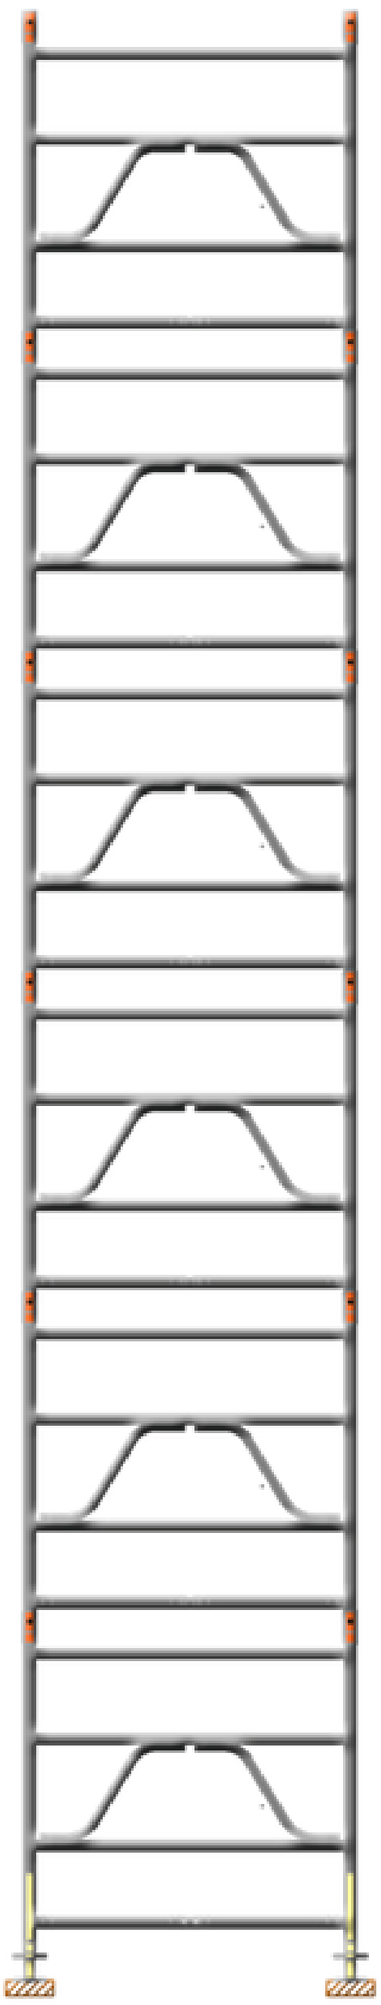

ESCALIER EN ACIER (VOLÉE) POUR FACILITER LE MONTAGE.
GARDE-CORPS EN ACIER ÉQUIPÉ DE PLINTHE INTÉGRÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET
UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE.

LA TOUR ESCALIER EN ACIER PERMET :

- **UN ACCÈS FACILITÉ**
- **UN GAIN DE TEMPS INCOMPARABLE**
- **UNE SÉCURITÉ HORS PAIR**
- **UN ACCÈS INDÉPENDANT PAR L'EXTÉRIEUR**

STRUCTURE ENTIÈREMENT DÉPLAÇABLE PAR GRUE GRÂCE AUX COLLIERS DE MAINTIEN DE DÉPART.


N'HESITEZ PLUS A RENTABILISER VOS CHANTIERS !


TOUR ESCALIER 1.5 X 2.5 M

REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-ESC 250	250	200	000



ESCALIER 2.5 X 2 M

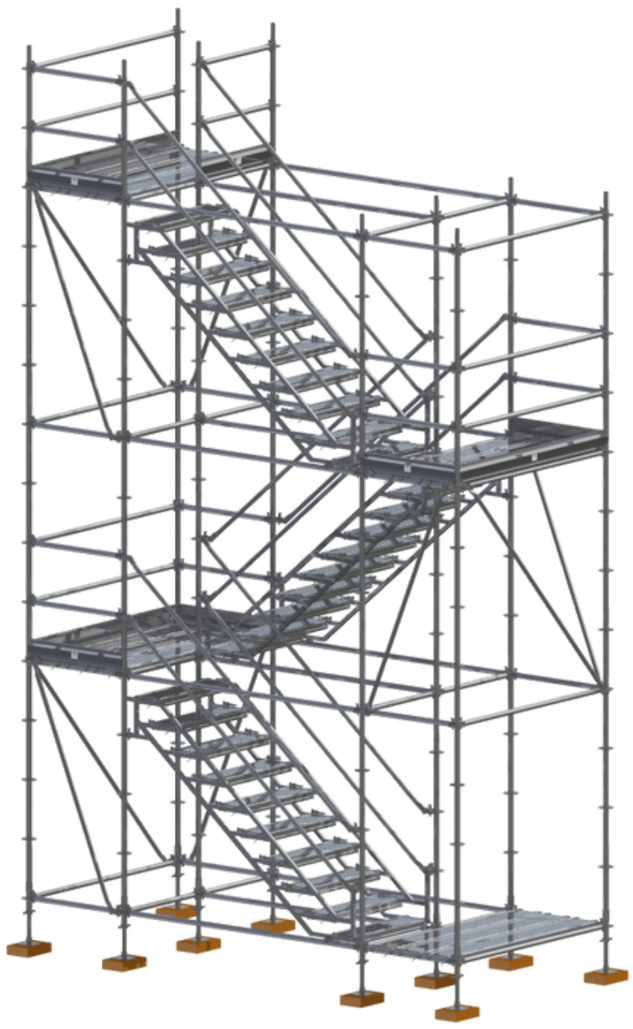


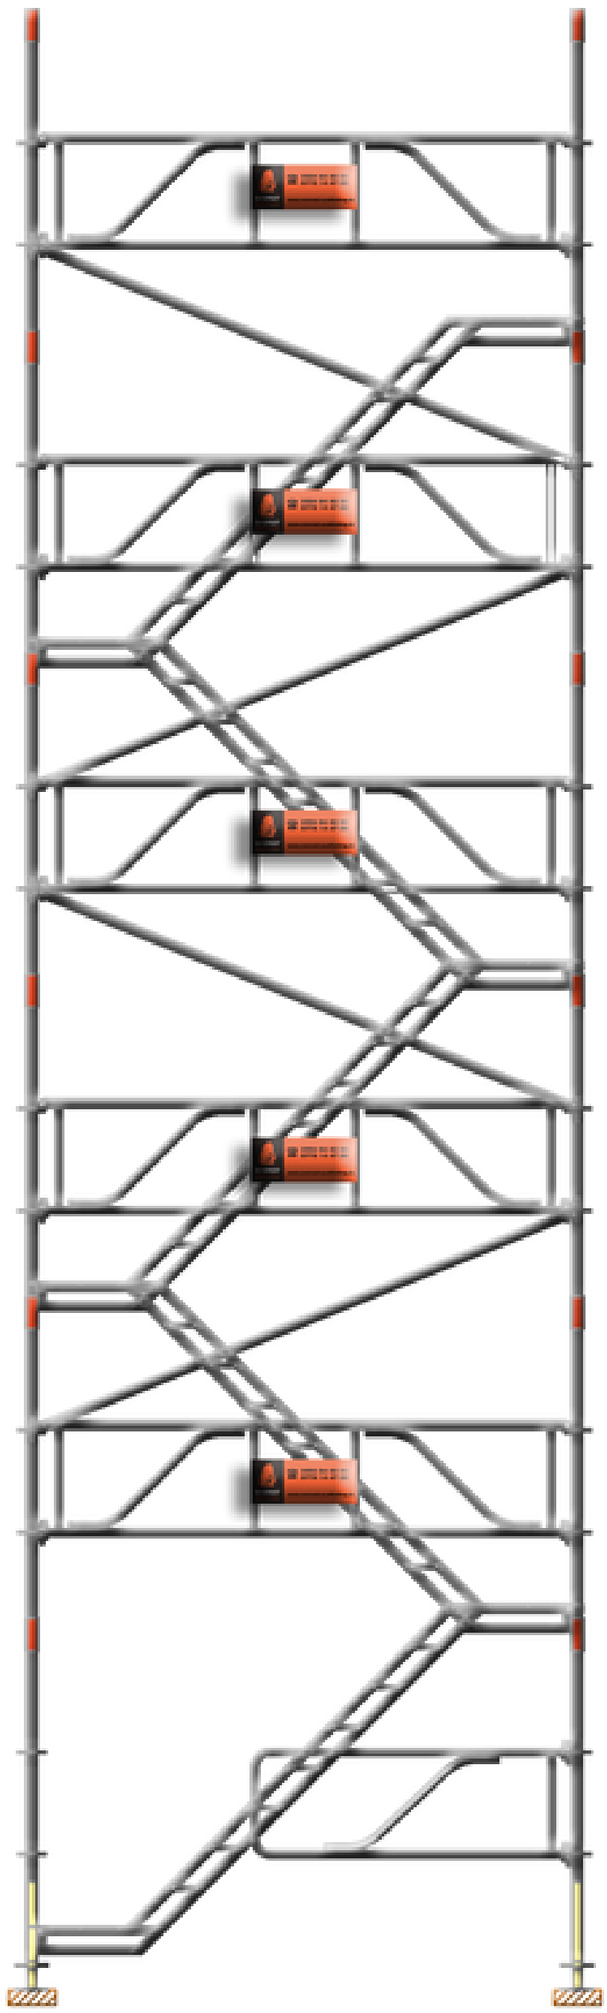


PRODUIT ES

CADRES TESH

REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-TESH 150	150	150	000

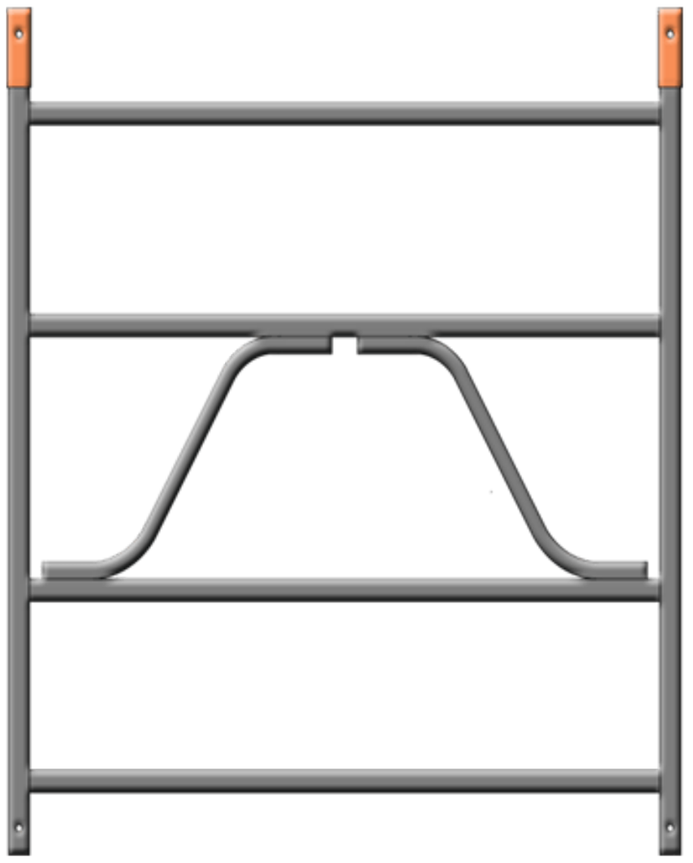


GARDE-CORPS

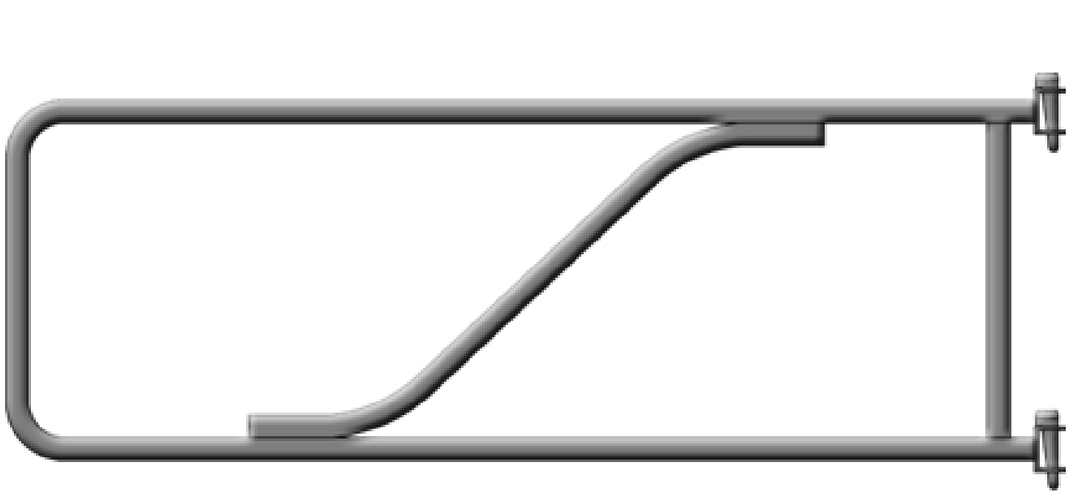

REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-TESH 150	150	150	000

DIAGONALE VERTICALE

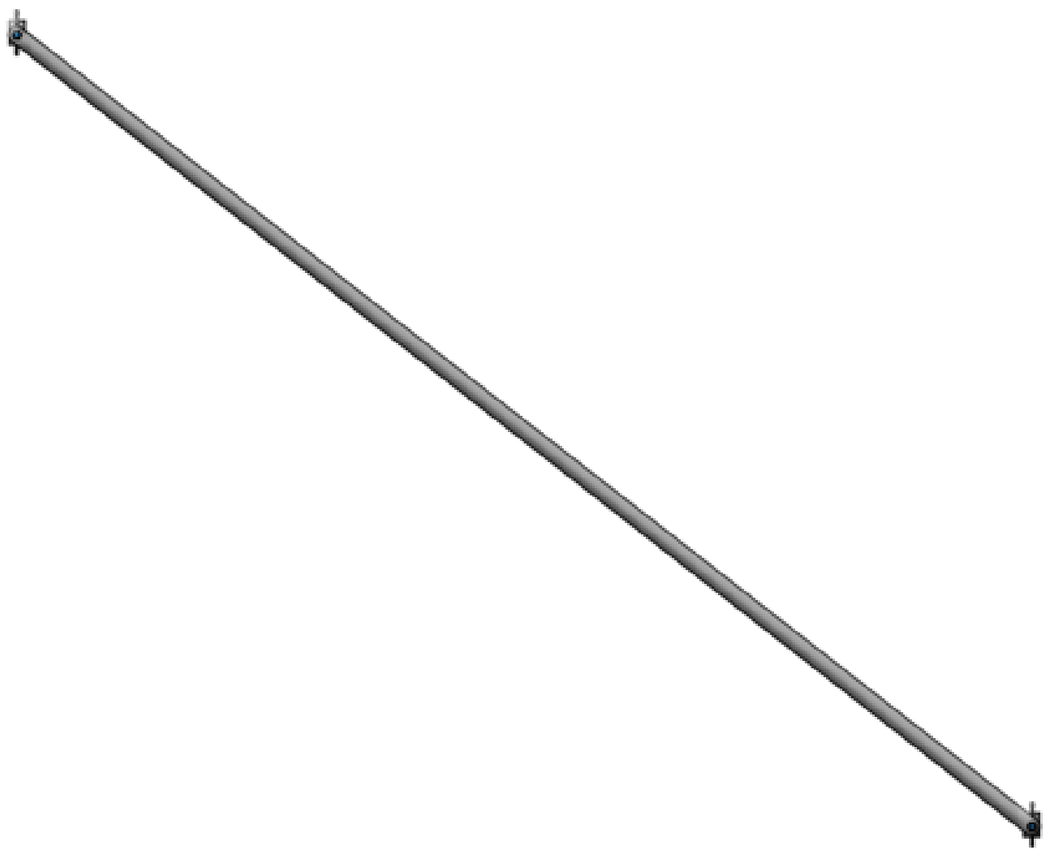


REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-TESH 150	150	150	000


PRODUIT ES

TOUR D'ÉTAIEMENT ES

LA TOUR D'ÉTAIEMENT D A ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE POUR SOUTENIR DES CHARGES ÉLEVÉES (JUSQU'À 3 TONNES PAR POTEAU). SON MONTAGE SIMPLE SE COMPOSE DE TRÈS PEU D'ÉLÉMENTS, CE QUI AUGMENTE LA SÉCURITÉ DU PROCESSUS. GRÂCE À SA CONCEPTION, ELLE PEUT ÊTRE LEVÉE À L'AIDE D'UNE GRUE, ET SON CHARIOT MOBILE PERMET DE LA DÉPLACER SANS BESOIN DE LA DÉMONTER.
LA TOUR D'ÉTAIEMENT D EST FABRIQUÉE CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES EN VIGUEUR :

REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-TDE	80	80	000

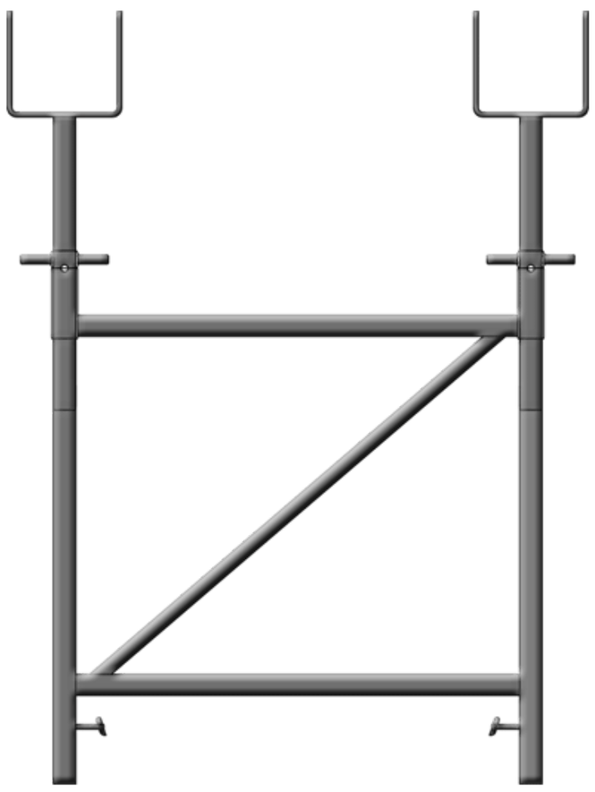

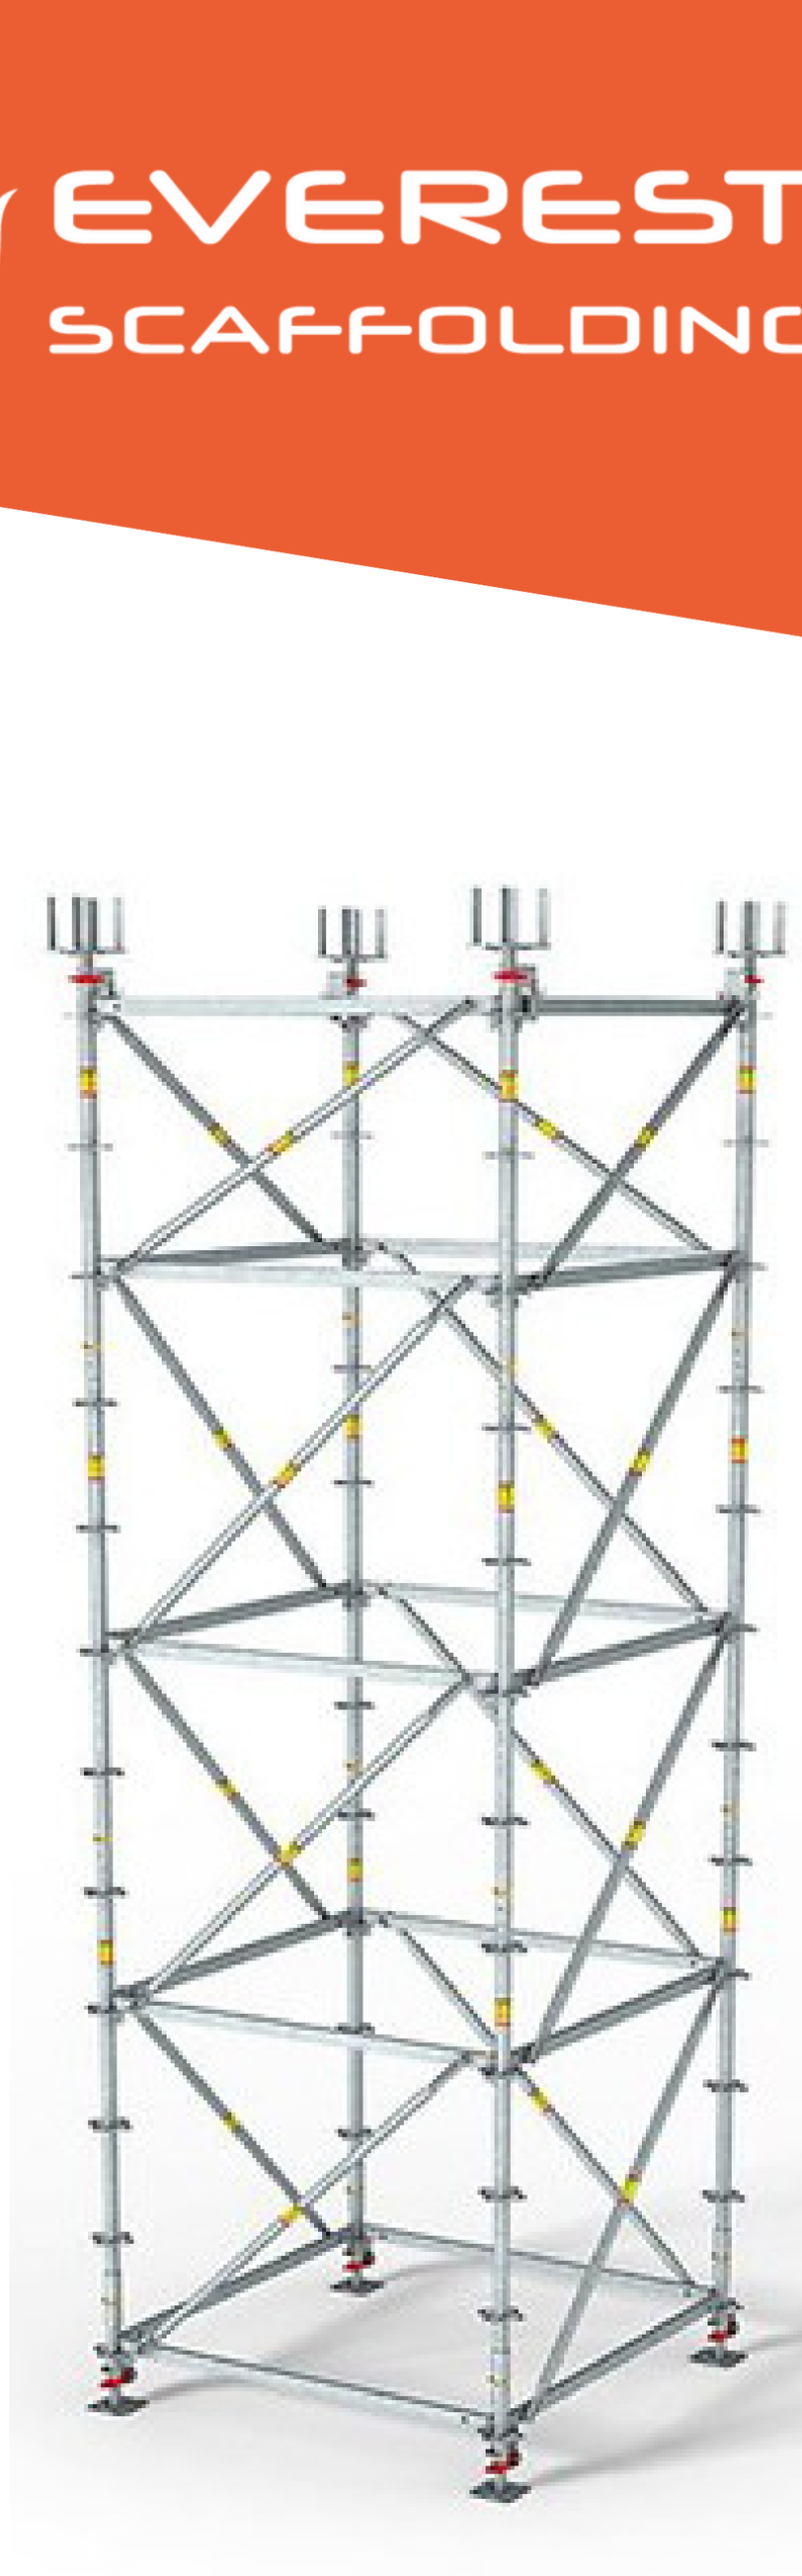



CONSOLES ES

ELLES PERMETTENT L'ÉLARGISSEMENT DES SURFACES D'ACCÈS OU DE TRAVAIL AU NIVEAU DÉSIRÉ, OU DE SE RAPPROCHER DE LA FAÇADE POUR FRANCHIR UN RELIEF, DE DÉPORTER L'ÉCHAFAUDAGE OU DE COMBLER UN VIDE.
ELLES SONT ÉQUIPÉES D'UNE FOURCHETTE DE POSITIONNEMENT ET DE MAINTIEN AINSI QUE D'UN RACCORD À CLAVETTE EN PARTIE HAUTE ET D'UNE CALE SUR LA PARTIE BASSE AU NIVEAU DE LA JAMBE DE FORCE.

POUR 2 PLANCHERS DE 32 CM OU UN PLANCHER DE 60 CM ET UN ESCALIER EN ACIER


REF..	(A) LARGEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-CON 70	70	000

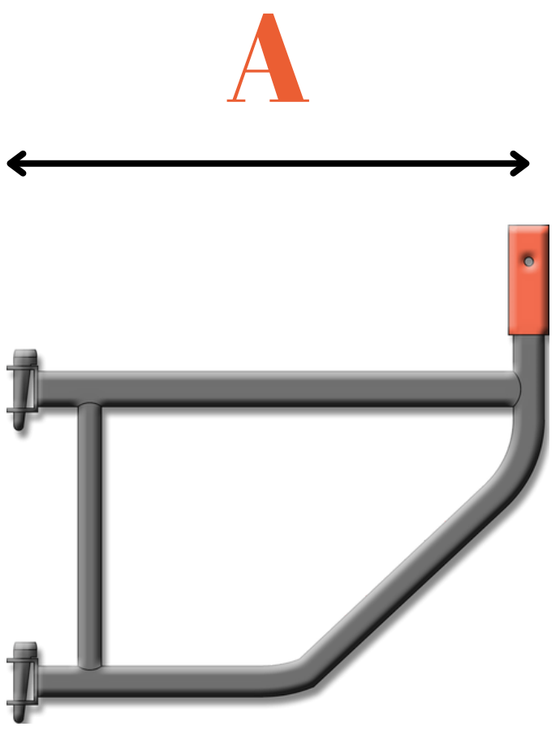

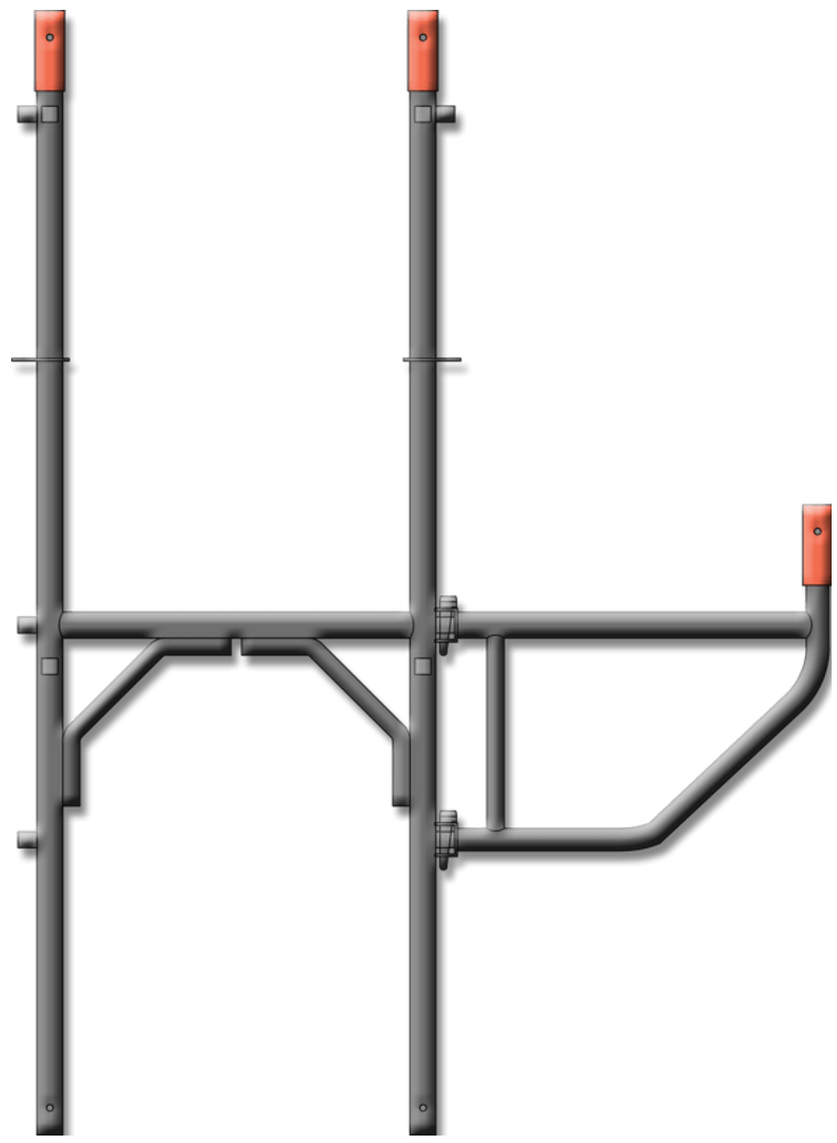


POUTRE ES

**POUTRE EN ACIER GALVANISÉ AVEC 4 TÊTES MÉTRIX
HAUTEUR 50 CM, MEMBRURE HAUTE ET MEMBRURE BASSE EN TUBE DIAMÈTRE 48,3 MM.
LIAISON AUX POTEAUX AVEC DES RACCORDS ET REPIQUAGE DES POTEAUX SUR LA MEMBRURE HAUTE AVEC DES COLLIERS DE DÉPART RÉGLABLES.**

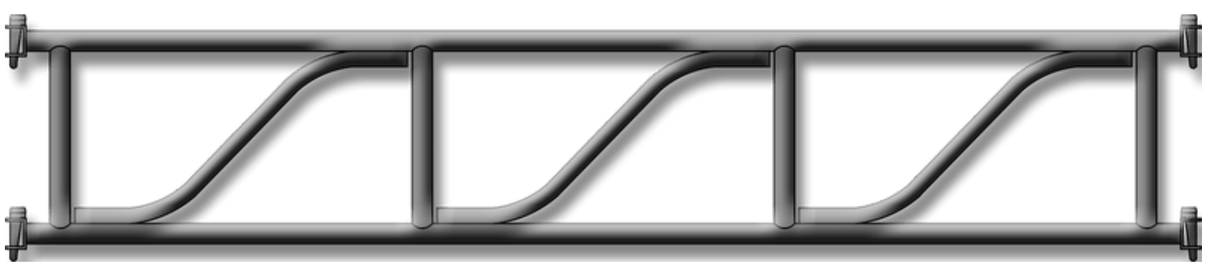

POUTRES DE FRANCHISSEMENT
LES POUTRES CRAB À TREILLIS EN ACIER PERMETTENT DE DÉGAGER LARGEMENT LE SOL D'APPUI POUR FRANCHIR UN OBSTACLE, PRÉSERVER UN PASSAGE PLUS LARGE QU'UNE TRAVÉE OU DÉGAGER UN MAGASIN.
ELLES NÉCESSITENT LE RENFORT DES TRAVÉES ENCADRANT LE FRANCHISSEMENT.
ELLES SONT ÉQUIPÉES D'UN DÉPART DE MONTANT ET RÉALISÉES EN TUBE Ø 48,3 X 3,2 MM ÉP. NOMINALE (ΣE = 32 DAN/MM2).

MANCHON H DROIT POUR JONCTION DE 2 POUTRES

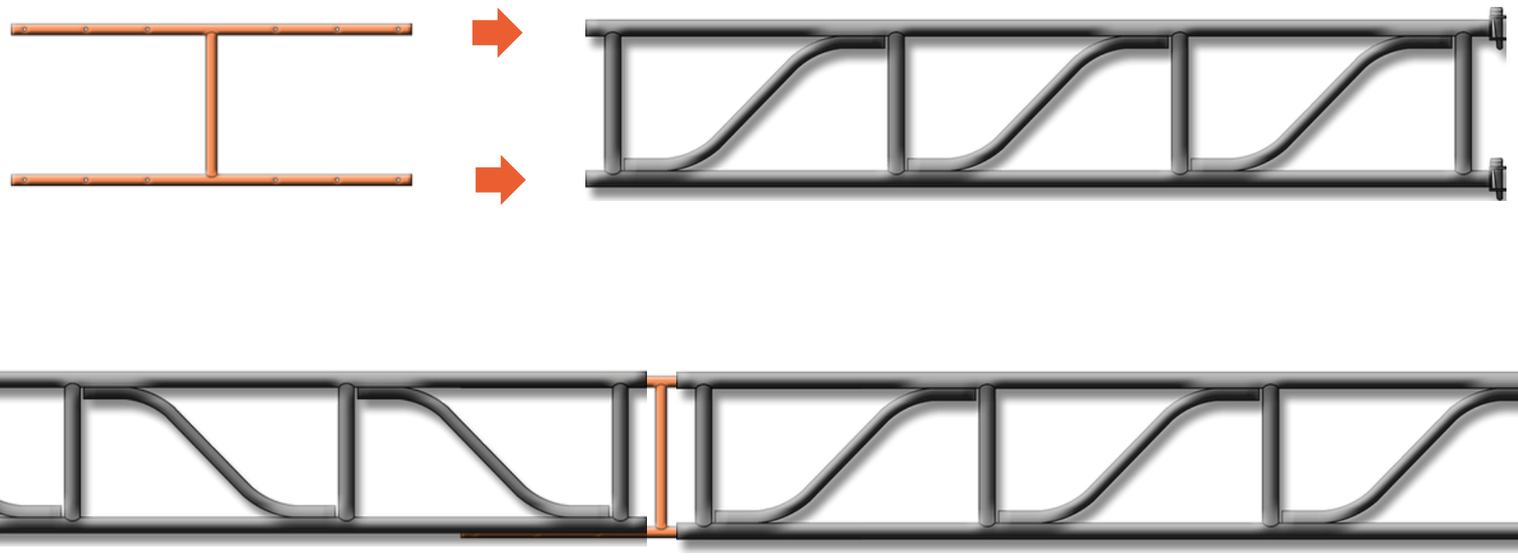


TRÉTEAUX ES

NOUS VOUS PROPOSONS UNE ÉTENDUE GAMME DE TRÉTEAUX À PIED FIXE OU PLIABLE ET À TUBE ARRONDI OU CARRÉ, POUR S'ADAPTER À TOUT BESOIN SPÉCIFIQUE DE TRAVAIL

EN ACIER GALVANISÉ POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À LA CORROSION
PIEDS ORIENTABLES PERMETTANT UN MEILLEUR RANGEMENT AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT
LARGEUR DE TRAVAIL 1,10 MÈTRE
HAUTEUR DE TRAVAIL : DE 3 À 4 MÈTRES

REF..	LARGEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-TRE	110	300 / 400	000

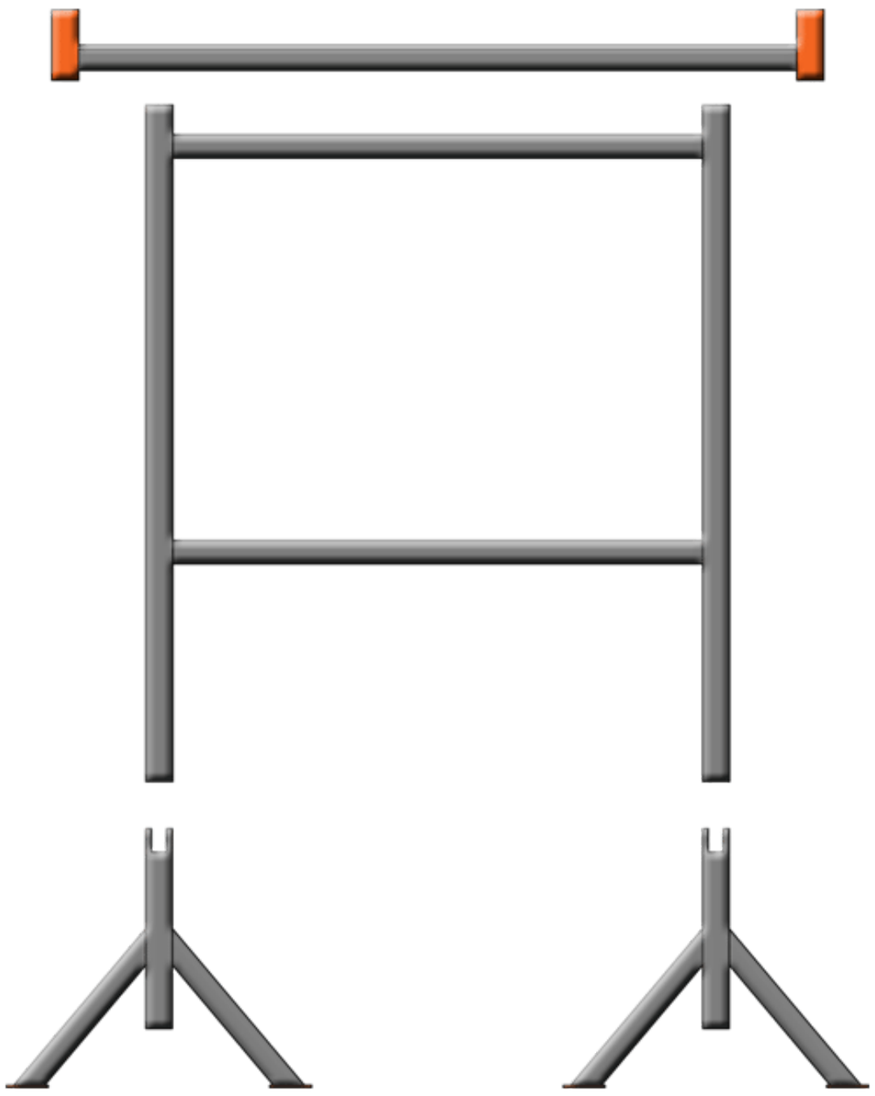



BARRIERES DE CIRCULATION

LES BARRIÈRES DE CIRCULATION SONT CONSTITUÉES DE 14 BARREAUX POUR UNE LONGUEUR DE 2 M ET UNE HAUTEUR 1,10 M.
ET 7 BARREAUX POUR UNE LONGUEUR DE 1 M ET UNE HAUTEUR 1,10 M.

L'ÉCARTEMENT DES BARREAUX SÉCURISÉS EST DE 11 CM ENTRE CHAQUE BARREAU.
LE BARREAU LOGÉ À L'INTÉRIEUR DES LISSES HAUTES ET BASSES EST SOUDÉ AU CADRE, CONFÉRANT AINSI UNE SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE À LA BARRIÈRE.
FINITION : GALVANISÉE.
LES BARRIÈRES ONT UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE UNIVERSEL COMPATIBLE AVEC LES AUTRES BARRIÈRES.



REF..	LONGUEUR. (CM)	HAUTEUR. (CM)	POIDS (K.G)
ES-BC 14	200	110	
ES-BC 07	100	110	



EVEREST
SCAFFOLDING

FABRIQUÉ
ÉCHAFAUDAGE



+213 554 64 60 50

EVERESTSCAFFOLDING.DZ@GMAIL.COM

EVERESTSCAFFOLDING.DZ

EVERESTSCAFFOLDING.DZ

ZONE DE DÉPÔT HAMROUCHE HAMOUDI
COMMUNE HAMADI KROUMA - SKIKDA

